

- 01 - SIMBOLOS:**
- PLACA EM PP.
  - PLACA EM CPFL.
  - SENTIDO DE CIRCULACAO
  - SENTIDO DE CIRCULACAO ALTERADO
- 02 - ABREVIATURAS:**
- EX - PLACAS EXISTENTES
  - COL - PLACAS A COLOCAR
  - PP - POSTE PROPRIO
  - PC - PONTO DE CURVA
  - GR - GUIA RESINADA
- 03 - LEGENDA:**
- COLOCAR COR BRANCA
  - COLOCAR COR AMARELA
  - REMOVER

**INSTRUÇÕES**

- NOTAS - HORIZONTAL:**
- ESCALA PARA APRESENTACAO DO DESENHO 1:500
  - UNIDADE DE MEDIDAS - METRO (M)
  - SINALIZACAO HORIZONTAL A PINTAR SALVO INDICACAO CONTRARIA
  - A SINALIZACAO A REPLICAR DEVEA CONDIZER COM A SINALIZACAO EXISTENTE, SALVO NOTA EM CONTRARIO
  - LEGENDAS, LINHA DE RETENCAO, ZEBRADO, FAIXA DE PEDESTRES E LOMBADA DEVERAO SER PINTADOS COM ENTUBADO LAMINADO COM ESPESURA DE 3,00mm, CONFORME NBR 13132, COM APLICACAO DE MICROESFERAS DE VIDRO, CONFORME NBR 6831
  - DEMAS SINALIZACOES DEVERAO SER PINTADAS COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA
  - LFO-1 - LINHA SIMPLES SECCIONADA - 2,00m X 6,00m - L=0,10m
  - LFO-2 - LINHA DUPLA CONTINUA - 0,10m X 0,10m X 0,10m
  - LBO - LINHA DE BORDO CONTINUA BRANCA - L=0,15m A 0,50m DA GUIA
  - LCA - LINHA DE CANALIZACAO CONTINUA BRANCA/AMARELA - L=0,20m
  - LCO - LINHA DE CONTINUIDADE TRACELADA BRANCA/AMARELA 1,00m X 1,00m - L=0,15m
  - LME - MANCHA DE INTERRUPCAO DE PARADA DE VEICULOS ESPECIFICOS AMARELA - L=0,20m
  - LRE - LINHA DE RETENCAO - LARGURA=0,40m, INSTALADA A 1,60m DA FAIXA DE PEDESTRES OU A 1,00m DO ALINHAMENTO TRANSVERSAL
  - ZPA - ZEBRADO BRANCA/AMARELO - 0,40m X 1,10m
  - LDP - LINHA DE "DE A PREFERENCIA"
  - SIP - SIMBOLO INDICATIVO DE INTERSECCAO COM VIA QUE TEM PREFERENCIA
  - LEGENDA PARE BRANCA - ALTURA DE 2,40m (A 1,60m DA LINHA DE RETENCAO)
  - DEMAS LEGENDAS NA TUBA DE 2,40m
  - FTP - FAIXA DE TRAVESSA DE PEDESTRES - 0,40m X 0,60m - L=4,00m, EXCETO QUANDO INDICADO
  - TACHAO MONODIRECCIONAL OU BIDIRECCIONAL NA COR AMARELA, COM AREA REFLETIVA NA COR BRANCA OU AMARELA, DEVEA ATENDER NBR15576 TIPO 1, DISTANCIA INDICADA EM PLANTA


- CICLOVA:**
- MCI - MARCACAO DE CICLOFAXA/CICLOVA AO LONGO DA VIA, LINHAS CONTINUAS NA COR BRANCA E VERMELHA, LARGURA VER DETALHE
  - MCE - MARCACAO DE CRUZAMENTO RODODIVULVARIO - 0,40m X 0,40m
  - SRI - SIMBOLO INDICATIVO DE ROTA DE BICICLETA
  - LFO-1 - LINHA SIMPLES CONTINUA AMARELA - L=0,10m
  - LFO-2 - LINHA SIMPLES SECCIONADA AMARELA - 1,00m X 3,00m - L=0,10m
  - PICTOGRAMA - BICICLETA - 1,00X1,35m, CONFORME DETALHE
  - PEM - SETA INDICATIVA DE DIRECCAO, DIMENSÕES CONFORME DETALHE
  - LRE - LINHA DE RETENCAO - LARGURA=0,40m, INSTALADA A 1,00m DO ALINHAMENTO TRANSVERSAL, CONFORME DETALHE
  - LEGENDA PARE BRANCA - 0,70m X 1,00m (A 1,00m DA LINHA DE RETENCAO), CONFORME DETALHE

- NOTAS - VERTICAL:**
- PLACA DE REGULAMENTACAO/ADVERTENCIA CHAPA DE ACO SAE 1010/20, CONFORME NBR 11904/2005
  - PLACAS DE REGULAMENTACAO - DIAMETRO 50cm, CICLOFAXA (R-34) - DIAMETRO 40cm
  - PLACAS DE REGULAMENTACAO R-1 - LADO 25cm, CICLOFAXA R-1 - LADO 25cm
  - PLACAS DE ADVERTENCIA - LADO 45cm
  - PLACAS 75cm x 50cm, 80cm x 60cm E 100cm x 125cm COLOCAR 2 BRACADERAS DE 48cm POR PLACA
  - PP 3 - POSTE PROPRIO DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2 1/2" x 3,30m x 3,35mm
  - PP 2,5 - POSTE PROPRIO DE ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2 1/2" x 2,50m x 3,35mm

- NOTAS GERAIS:**
- TODA PINTURA A SER REMOVIDA DEVEA SER FEITA SOMENTE ATRAVES DE PROCESSOS MECANICOS, NAO SE ADMITINDO O USO DE TINTA PRETA PARA TIL, FIM
  - TODAS INSCRICOES NOS PAVIMENTOS, LEGENDAS, SIMBOLOS E SETAS DIRECCIONAIS DEVERAO OBEDECER AOS PADROES E DIMENSÕES DA EMBEC/CONTRAN

- LEGENDAS:**
- PC - PONTO DE CURVA
  - PY - POSTO DE VISAO
  - BL - BOCA DE LOBO
  - PE - POSTO DE ENERGIA
  - PD - PONTO DE ONIBUS

**PLANTA DE SITUACAO**

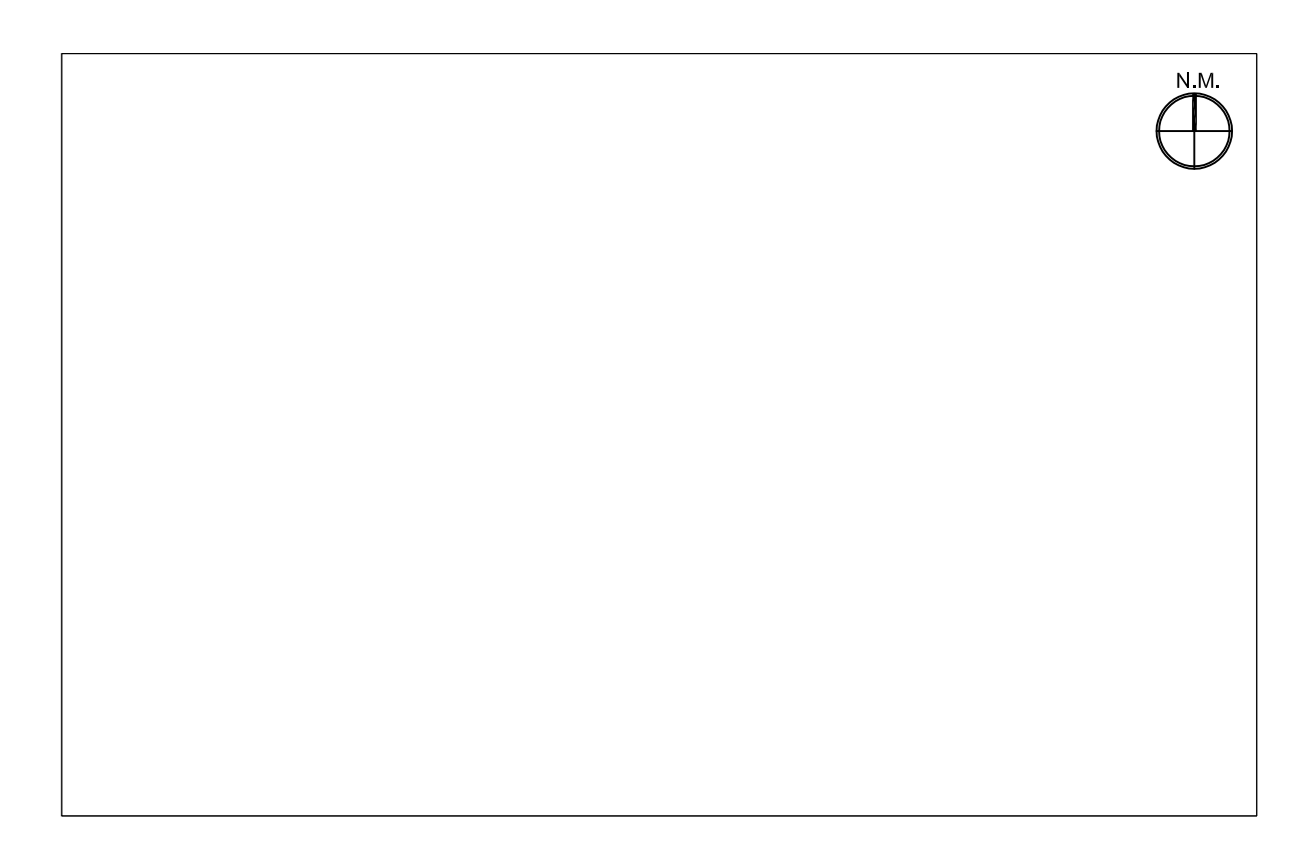

		NUMENC.
TITULO		200/21
Implantação / Manutenção de Sinalização Vertical / Horizontal		
LOCAL	Said Abdalla, Comend. - Av. (Ciclofaixa - Barão do Café)	PROJETADO
		Elder
PROJETO	Barão Gerardo	UNID. COMPR.
		m
		AO
DATA DE EMISSAO	DATA DE DESENHO	DATA DE APROVACAO
Mai/21	Mai/21	BG
ELABORADO	REVISADO	APROVADO
DPI/GPP	DPS	
ESCALA	FOLHA	
1:500	01/03	